

WINTERGARTENBESCHATTUNG

HMS-W100/200

HANDBUCH / INSTALLATIONS ANLEITUNG



Hanse Markisen
Hanse Markisen & Sonnenschutz GmbH

Montageanleitung für Monteure

ACHTUNG:

- Es ist wichtig für Ihre Sicherheit, dass diese Anweisungen befolgt werden.
- Eine falsche Installation oder Missbrauch dieses Produktes kann körperliche und an Materialien Schäden herbeiführen.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen griffbereit.
- Dieses Produkt wurde für die in diesem Handbuch streng angegebenen Gebrauch entwickelt und produziert. Jede andere Nutzung, die nicht explizit angegeben ist, kann das Produkt beschädigen, und abgesehen davon, eine Quelle der Gefahr und die Garantie erlöschen.
- **Hanse Markisen Sonnenschutz GmbH** ist nicht für den Missbrauch des Produktes verantwortlich, oder für eine Verwendung, für die es nicht ausgelegt ist.
- **Hanse Markisen Sonnenschutz GmbH** ist nicht verantwortlich, wenn die Sicherheitsnormen bei der Installation des Produkts eingehalten wurden, oder Schäden die auf aufgrund dieser auftreten können.
- **Hanse Markisen Sonnenschutz GmbH** ist nicht für eine unsichere und Fehlfunktionen, wenn Sie verwendet Komponenten, die nicht von uns verkauft wurden, verantwortlich.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an den Motorkomponenten und/oder Zubehör.
- Vor der Installation trennen Sie den Strom.
- Der Installateur muss den Kunden informieren, wie dieser im Fall eines Notfall vorgehen muss, und Ihn die Anleitung des Produktes geben.
- Halten Sie die Handsender außerhalb der Reichweite von Kindern, um eine versehentliche Bedienung der Markise zu verhindern.
- Der Kunde ist unter allen Umständen nicht für die Reparatur oder optimieren der Markise zuständig, beauftragen Sie hierzu einem qualifizierten Techniker.
- Schließen Sie die Markise an 230V Stromkreis mit Erdkabel an.

1. Überprüfung der Komponenten

Bitte vor Beginn der Installation prüfen, ob die Wintergartenbeschattung vollständig bei Ihnen angekommen ist und wenden Sie sich umgehend an unseren Kundenservice, sollte entgegen unseren Kontrollen etwas fehlen.

Auf den folgenden Seiten werden wir Ihnen nun erklären, wie Sie Ihre Wintergartenbeschattung sicher und fachgerecht montieren.



Wintergartenbeschattung inklusive Montage-Zubehör in der Verpackung




Vor Beginn der Installation überprüfen Sie ob Ihr Wintergarten in Waage (Aussenkannte links - Aussenkannte rechts) ist. Wenn Ihr Wintergarten nicht in Waage ist, müssen Sie diese Ausrichten. Diese Punkte sollten Fest sein, da die Sicherheit und Stabilität des Gehäuses ganz auf ihre Befestigung liegt.

Bei extremer Belastung können an den Befestigungsschrauben hohe Zugkräfte auftreten.

Daher, überprüfen Sie Bitte vor Montagebeginn die Tragfähigkeit der Montagefläche und treffen notfalls entsprechende Vorkehrungen zur stabilen und sicheren Befestigung. Eventuell sollten Sie einen Fachmann Ihres Vertrauens um Hilfe bitten.

Die Wintergartenbeschattung dient in erster Linie dem Sonnenschutz!


Bei aufkommenden heftigen Wind sowie starkem Regen oder Schneefall ist die Markise sofort einzufahren!

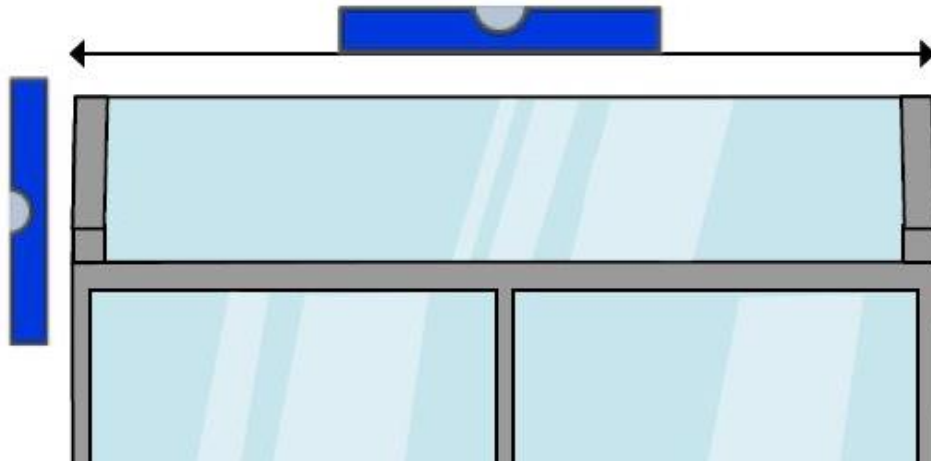

Führen Sie die Montage bzw. das zusammenstecken der Elemente auf dem Wintergarten durch.

2. Die Montage - Schritt 1

Klappen Sie jetzt die Seitenprofile der Wintergartenbeschattung, bis diese genau im **90°-Grad-Winkel** vom Gehäuse abstehen!

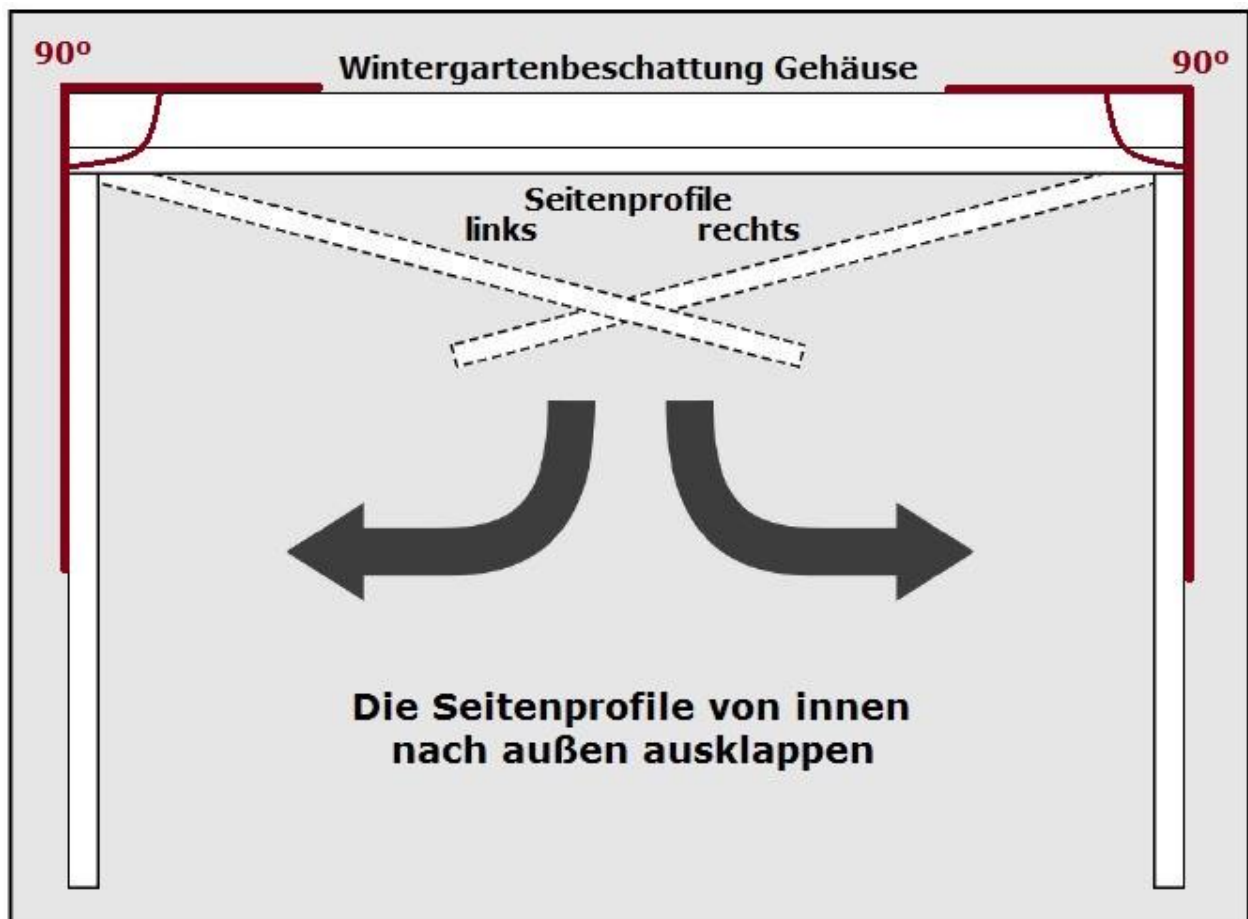


2. Die Montage - Schritt 2

Führen Sie beide ausgeklappten Seitenprofile in die Führung der Wintergartenbeschattung ein. Im unteren Bild sehen Sie das komplett eingeführte Seitenprofil.






Die Führungsschiene muss zwischen beiden Seitenprofilen liegen, da diese mit dem Markisentuch später an den Seitenprofilen ein- und ausfährt!

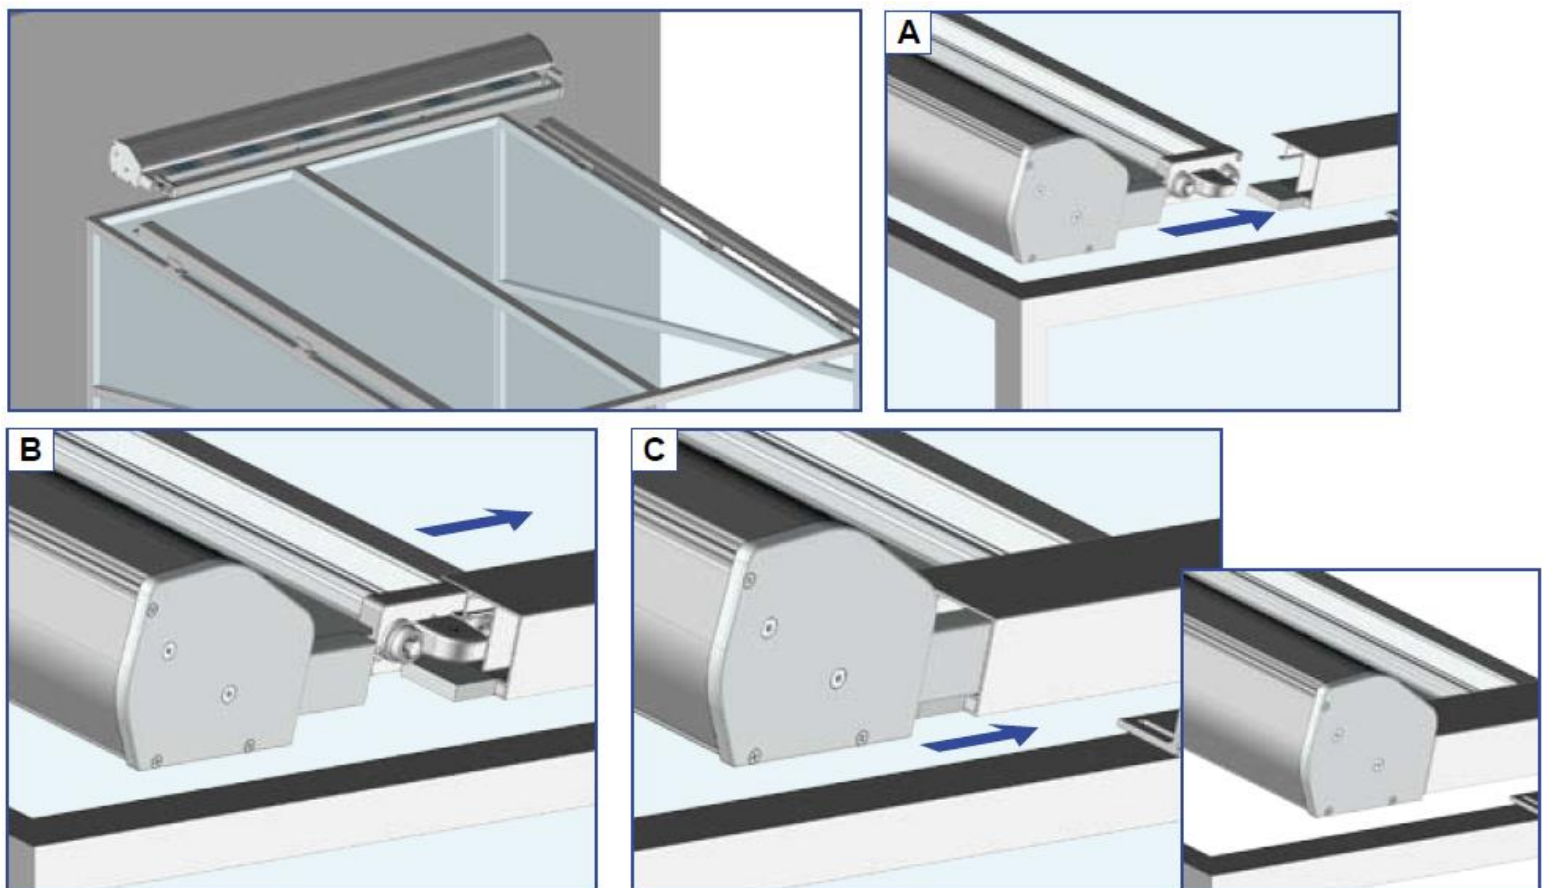


2. Die Montage - Schritt 3

Entnehmen der Blende an der vorderen Führungsschiene.
Ziehen Sie kräftig an der Blende, zur Not behelfen Sie sich mit einem feinen Schlitzschraubenzieher.
Anschließend die Blende abnehmen.

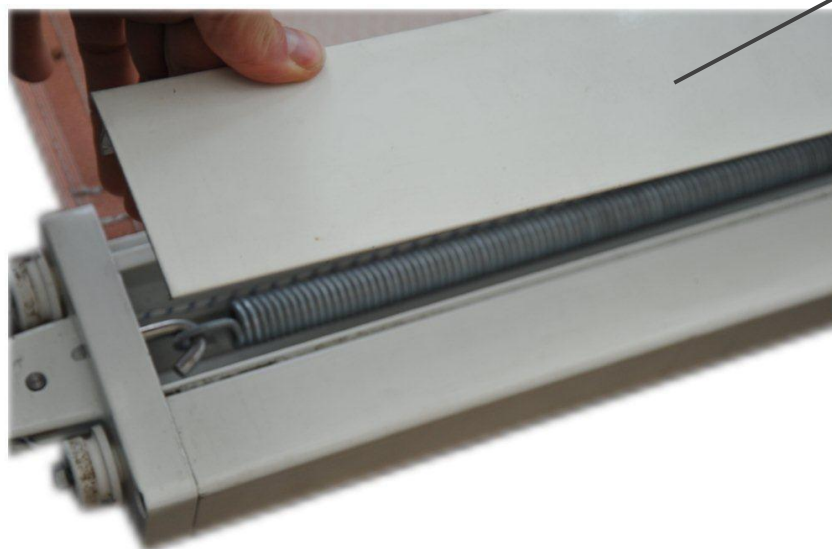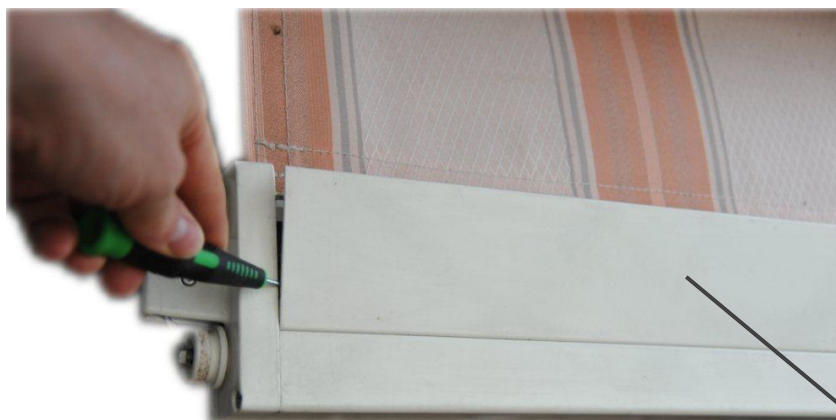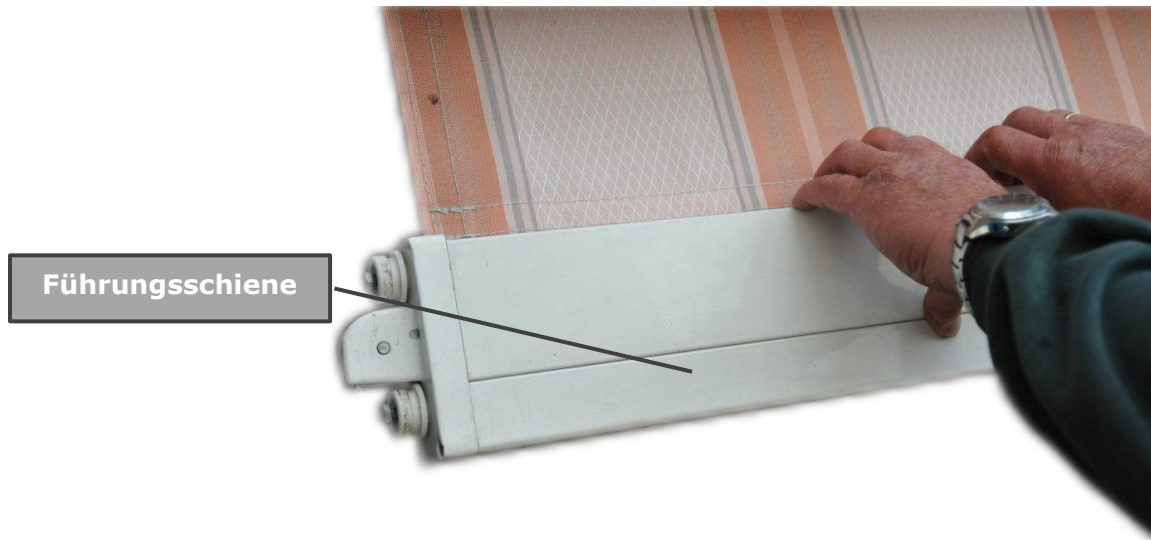


2. Die Montage - Schritt 3


Ziehen Sie das Nylonseil Straff, wie in den folgenden Bildern gezeigt wird!
Nylonseil straff ziehen und den Knoten an der Vorrichtung Spannen.

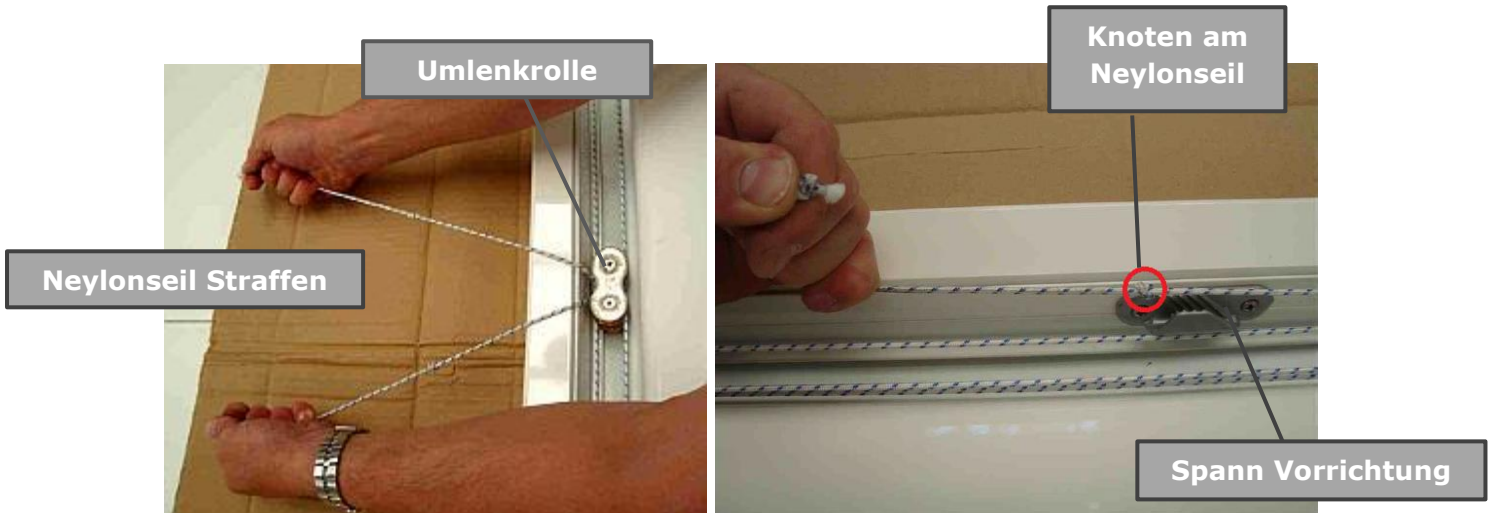

Die Umlenkrolle muss 100% mittig, zwischen beiden Spann Vorrichtungen sitzen. Sonst fährt die Beschattung ungleichmäßig ein und aus. Prüfen Sie Bitte unbedingt alle Rollen und Seile vor Benutzung der Wintergartenbeschattung. Öffnen Sie alle Abdeckungen für eine Sichtprüfung.



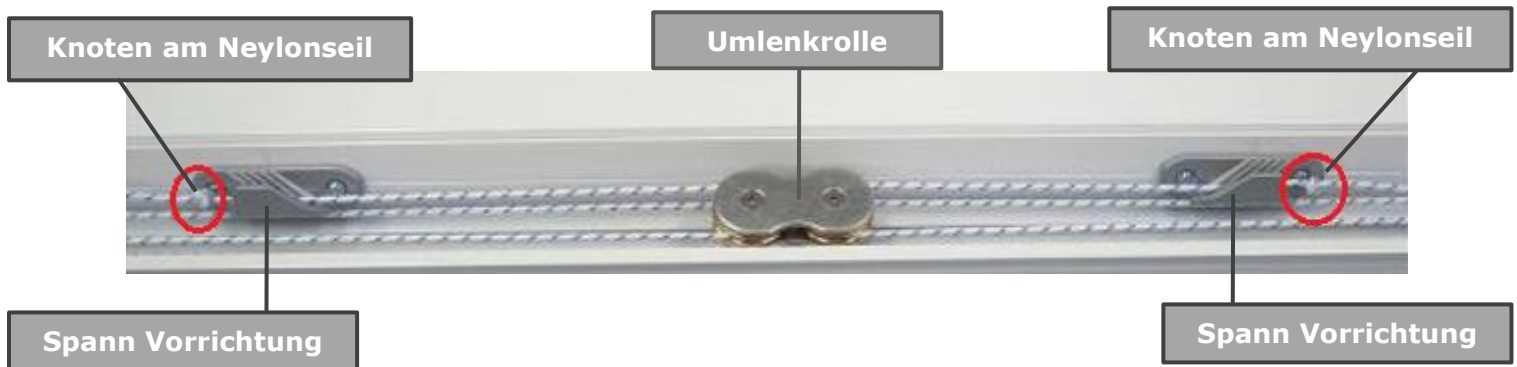


Achten Sie Bitte auf die Position der Knoten. Siehe Bild oben! Die Knoten am Nylonseil an der Spannvorrichtung positionieren.
Nur so ist eine richtige Spannung des Drahtseiles gewährleistet.

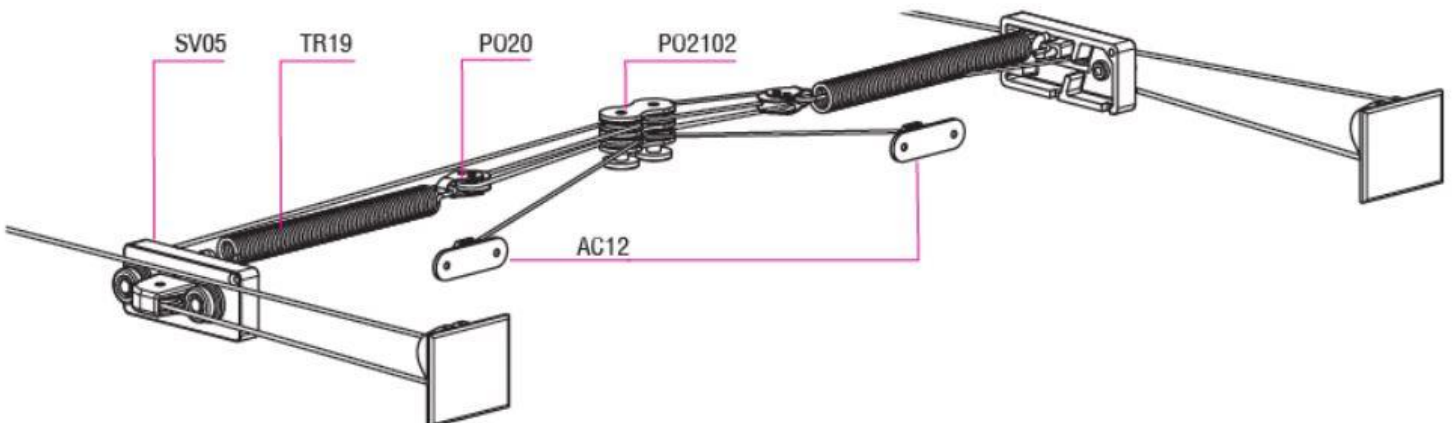

2. Die Montage - Schritt 4

Überprüfen Sie, dass das Nylonseil gut gespannt ist. Es sollte nicht über Kreuz verlaufen. Setzen Sie anschließend die Blende wieder ein. Erst vorne und dann hinten.

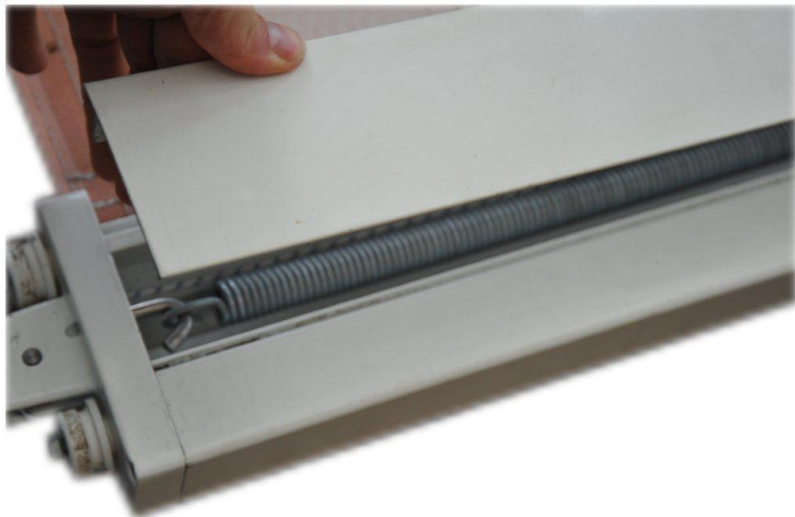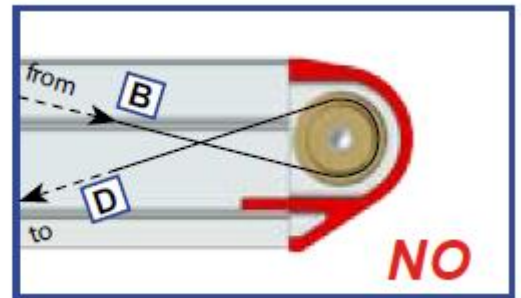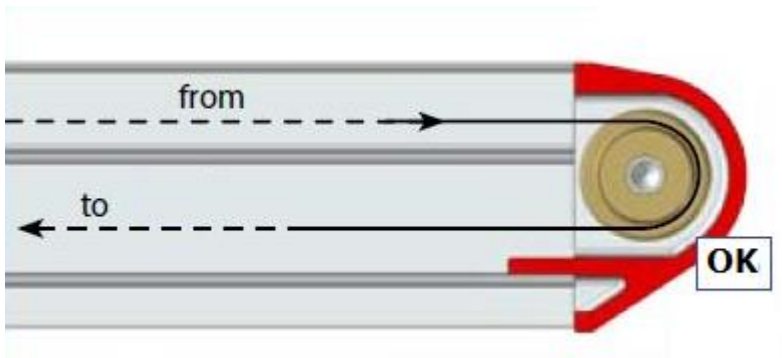


2. Die Montage - Schritt 5


Befestigung der Halterungen an der Seitlichen Führungsschiene!

Verteilen Sie die Halterungen an der Seitlichen Führungsschiene. Die Halterungen sind verschiebbar. Eine Halterung im oberen Bereich, eine im unteren Bereich und die dritte mittig an der Schiene. Wichtig!


Achten Sie beim ansetzen der Bohrlöcher darauf, das Sie nicht in das Glas bohren!!

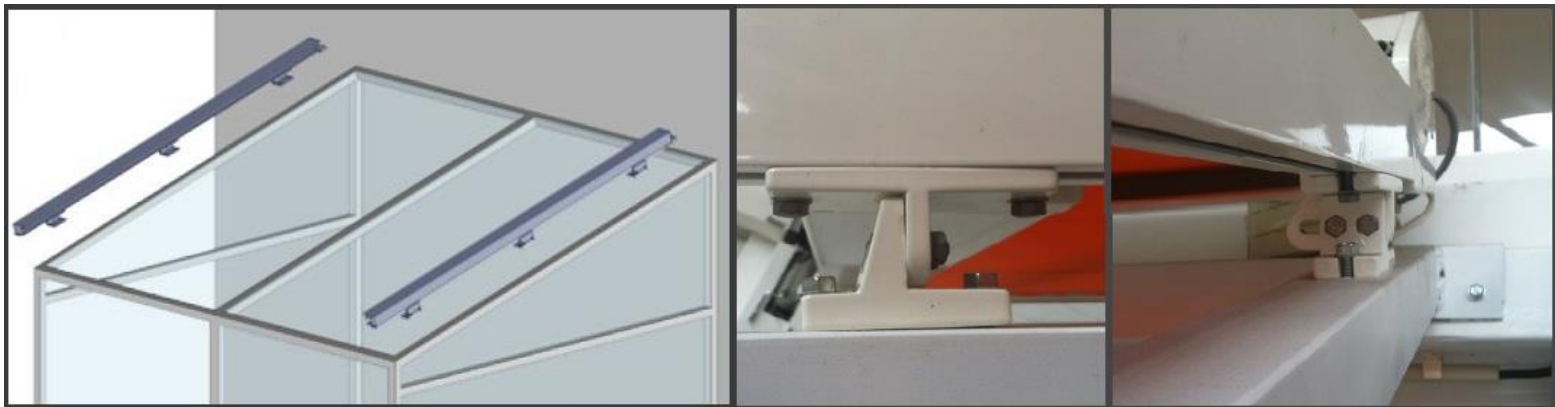

Ein Modul

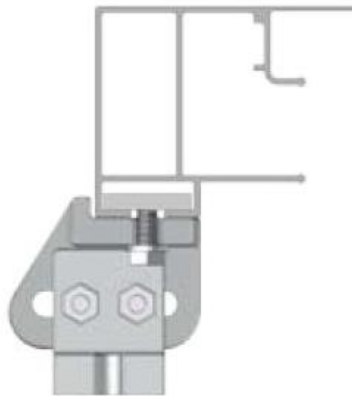

Zwei Module

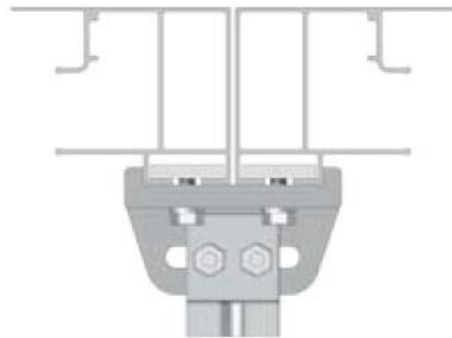



Allgemein

Auf eine Wintergartenbeschattung wirken im ausgefahrenen Zustand die unterschiedlichsten Kräfte durch Wind, Sturm und Regen. Diese zum Teil recht starken Witterungseinflüsse müssen von der Wintergartenbeschattung auf- bzw. abgefangen werden, wobei die entstehenden Kräfte über die Befestigungskonsolen auf die Montageebene übertragen werden. Bei extremer Belastung können an den Befestigungsschrauben hohe Zugkräfte auftreten, die durchaus gefährlich werden können.

Eventuell sollten Sie bei unsicheren Untergründen einen Fachmann Ihres Vertrauens zur Hilfe bitten. Wintergartenbeschattungen dienen zudem in erster Linie dem Sonnenschutz. Bei aufkommenden heftigen Wind sowie starkem Regen (Wassersackbildung) oder Schneefall ist die Wintergartenbeschattung daher sofort einzufahren!

Unsere Wintergartenbeschattungen werden komplett zusammengebaut geliefert und sind daher relativ einfach zu montieren. Die Konsolen zur Befestigung der Wintergartenbeschattungen sind ebenfalls bereits im Lieferumfang enthalten.

Schrauben zur Befestigung der Konsolen sind dagegen jedoch untergrundabhängig und daher im Fachhandel zu erwerben!

Eine sichere Installation ist bei Missachtung nicht gewährleistet. Bitte lassen Sie sich in Ihrem Fachbetrieb ausgiebig beraten und überlassen Sie die Montage gegebenenfalls einem geschulten Fachbetrieb. Gleiches gilt für das Einstellen der Wintergartenbeschattung.

Die Montage der Wintergartenbeschattung ist denkbar einfach und wird Ihnen Schritt für Schritt erklärt – Fotos zur Hilfe und Ansicht liegen zudem bei!



Nutzung und Gebrauch

Selbst für die Nutzung und den Gebrauch unserer Wintergartenbeschattung gilt es einiges zu beachten. Zum einen bedenken Sie bitte, unsere Wintergartenbeschattungen erfüllen die Funktionen eines Sonnenschutzes und sind somit nicht als Regenschutz gedacht.

Trotzdem bedeutet Nieselregen oder auch leichter Regen keine Gefahr für die Beschattung, wenn diese gerade ausgefahren sein sollte. Bei starken Regen allerdings sollten Sie die

Wintergartenbeschattung unbedingt einfahren, da es zu Wasseransammlungen kommen kann.

Gleiches gilt bei Schneefall, hohen Windgeschwindigkeiten (ab 30 Stundenkilometer) und natürlich Frost. Nutzen Sie daher die Wintergartenbeschattung bitte nicht bei Unwetterwarnungen oder als Winterüberdachung. Andernfalls können wir Ihnen nicht garantieren, dass die Wintergartenmarkise und besonders das Markisentuch unbeschädigt bleiben!

Sollte es zudem zu Regen kommen, fahren Sie die Markise zur Sicherheit ein, selbst wenn das Markisentuch bereits nass ist. Nach dem Regen oder spätestens am nächsten Tag sollten Sie die (nasse) Wintergartenmarkise jedoch ausfahren und für mindestens 30 Minuten trocknen lassen, um beispielsweise Schimmel zu vermeiden!

Speziell für Wind und Regen empfehlen wir Ihnen zudem unseren Regen-, Wind- und Sonnenwächter zu erwerben, der sie vor bösen Überraschungen frühzeitig warnen kann.